



GF-SMS01

### Sensor Magnético de Puerta y Ventana



- Escanee el código QR para ver el último manual disponible en nuestra web.



### INSTALACIÓN

- ▲ Advertencias:
1. La instalación debe ser efectuada sólo por personal calificado. Consulte con un electricista matriculado.
  2. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
  3. Mantenga el dispositivo lejos del agua, de ambientes húmedos y del calor.
  4. Instale el dispositivo lejos de fuentes con señales fuertes que puedan causar microcortes al dispositivo, resultando en operaciones anormales para éste.
  5. Las paredes de concreto o de materiales metálicos pueden reducir el rango de operación del WiFi.
  6. NO remueva la tapa, repare o modifique la placa del dispositivo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Sensor magnético inteligente (Wi-Fi)
Batería	AAA 1.5V x 2
Corriente Standby	≤5uA
Conexión	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Rango de señal	50m
Temp. de operación	-10°C ~ +40°C
Humedad de operación	20% ~ 85%
Tiempo Standby	6 - 10 meses
Dimensiones (P1/P2)	93x40x20 mm / 93x13x20mm


### CONFIGURACIÓN

- Escanee el código QR para descargar Smart Life desde Android o iOS.



### SMART LIFE


1. Abra la aplicación "Smart Life" desde su dispositivo móvil.
2. Regístrese e inicie sesión

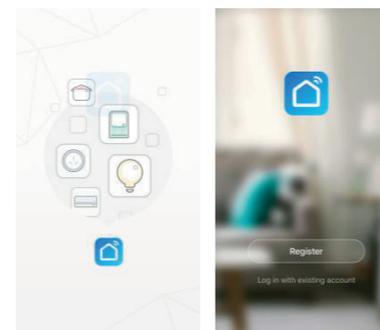


**Nota:** Abra las configuraciones de su dispositivo móvil para asegurarse de que los permisos de notificación para la aplicación de Smart Life estén habilitados.

### CONFIGURACION DE RED

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red Wi-Fi de 2.4Ghz.
2. Abra la aplicación de Smart Life y seleccione agregar dispositivo, luego seleccione "Sensor de protección" y dentro de su lista seleccione "Sensor de puerta (Wi-Fi)".

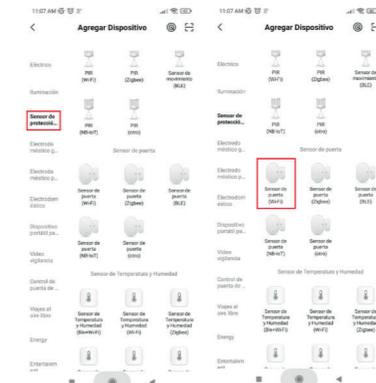


3. Establezca una conexión entre su red Wi-Fi y su dispositivo móvil ingresando su red y clave. Una vez introducida la clave presione siguiente.
4. Siga los pasos especificados en la aplicación y presione siguiente.

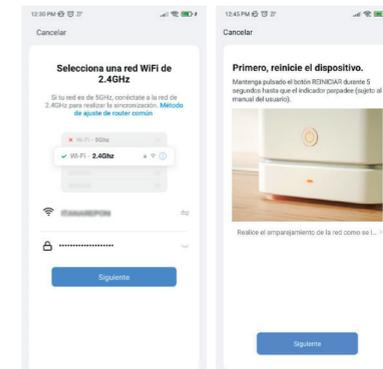

5. Seleccione tipo de parpadeo (lento ó rápido), este le indicará el modo de emparejamiento.

6. Espere a que el dispositivo sea reconocido (2 minutos de espera), en el caso de que no sea exitoso debe repetir los pasos anteriores.

7. Si el dispositivo fue añadido exitosamente, podrá modificar el nombre del mismo.

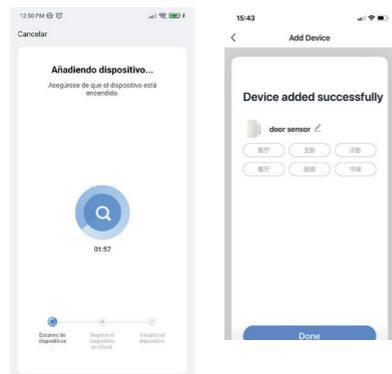

8. Conéctese a Amazon Alexa o Google Assistant para el control de voz, o comparta el dispositivo con familiares y amigos.



9. Disfrute de Smartlife para controlar los dispositivos desde cualquier lado, o desde su casa utilizando el control de voz.



### ESTADO DE LED

Estado del dispositivo	Estado del LED
Modo Wi-Fi Inteligente	El LED parpadea rápidamente
Modo AP	El LED parpadea lentamente

### OBSERVACIONES

- La aplicación podría ser modificada desde la redacción de este manual, si tiene dudas puede consultar mediante nuestra página web [www.gralf.com.ar](http://www.gralf.com.ar)
- Al usar la opción "verificar la red" debe asegurarse de que el dispositivo móvil y el dispositivo inteligente se encuentren en la misma red.
- En el caso de que exista un corte de Wi-Fi, el dispositivo seguirá ejecutando los comandos configurados previamente
- La interacción mediante el IFTTT debe ser configurada a través de las "escenas" donde se debe ajustar el ON/OFF del dispositivo.
- En el caso de perder conexión Wi-Fi, puede accionarse de forma manual.

8

9

10

11

12

13

14