

Marea LED con placa reúne todas las características funcionales de la reconocida línea Marea con las ventajas de la iluminación Led brindando una solución que combina un importante ahorro energético, mayor vida útil, confort visual, alta eficiencia y encendido instantáneo. Ya que las fuentes de luz no cuentan con rayos UV, Marea LED colabora con una iluminación ecológica. En aplicaciones tanto exteriores como interiores, especialmente en áreas húmedas o polvorientas, donde se requiera optimizar los recursos sin resignar eficiencia lumínica y confort, Marea LED es la mejor solución.




CATEGORÍA:

Estancos LED



CUERPO: Policarbonato inyectado en color gris
DIFUSOR: Policarbonato inyectado opal **DRIVER:** Incorporado en la luminaria, cuenta con protección de sobretensión, exceso de temperatura, cortocircuito y circuito abierto **VIDA ÚTIL:** 50000 hs. **UTILIZACIÓN:** Aplicado interior/externo **APLICACIONES:** Lavaderos, ambientes con zonas húmedas, zona de duchas, etc.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

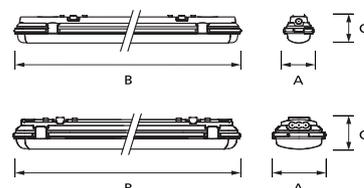

> color BLANCO

> IP65

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
MAREA 18	18	220-240 V	3000K	2200	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x660x94	0.96
MAREA 18	18	220-240 V	4000K	2200	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x660x94	0.96
MAREA 18	18	220-240 V	5000K	2200	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x660x94	0.96
MAREA 36	36	220-240 V	3000K	4400	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x1270x94	1.83
MAREA 36	36	220-240 V	4000K	4400	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x1270x94	1.83
MAREA 36	36	220-240 V	5000K	4400	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x1270x94	1.83
MAREA 50	50	220-240 V	3000K	6000	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x1570x94	2.15
MAREA 50	50	220-240 V	4000K	6000	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x1570x94	2.15
MAREA 50	50	220-240 V	5000K	6000	>122LM/W	80	0.9	50000HS	95x1570x94	2.15



+5411 4709-3300

ventas@lumenac.com.ar

lumenac.com.ar

William Morris 567 - Villa Martelli
Buenos Aires - Argentina